ENERCOIN

Ingeniería, Instalaciones y Servicios Técnicos

MAYTAG™



NUESTRA EMPRESA

Fundada en 1998, ENERCOM fue concebida para satisfacer las necesidades de equipos, productos y servicios de las industrias en general en República Dominicana y desde sus inicios, nos hemos esforzado por responder la demanda de este segmento del mercado; ampliando nuestra cartera de productos ofreciendo equipos y suministros de la más alta calidad a precios competitivos.

Somos una empresa importadora especializada en el abastecimiento de equipos industriales, productos y servicios para hoteles, lavanderías e industrias en general, creando satisfacción y confianza en nuestros clientes y prospectos, de la mano de un personal altamente capacitado y entrenado directamente por el fabricante para instalar, reparar y ofrecer mantenimiento a estos equipos.

Nuestras Instalaciones están estratégicamente ubicadas, de acceso fácil y rápido para nuestros clientes y prospectos en la República Dominicana.

Contamos con una oficina principal, 3 almacenes, 2 tiendas y una amplia flotilla de vehículos disponibles al servicio de nuestros clientes y prospectos.

Nuestros Asociados, un equipo de profesionales capacitados y competentes disponibles para asisterle con la rapidez, la calidad y la excelencia que merece siempre.

NUESTRA MISIÓN

Nuestro interés es ofrecer equipos y sumunistros industriales de la más alta calidad a precios competitivos, para lograr satisfacción y confianza en nuestros clientes.

NUESTRA VISIÓN

Lograr con nuestro esfuerzo y dedicación, ser líderes en el mercado industrial en República Dominicana.

NUESTROS VALORES

- **Compromiso**
- **Responsabilidad**
- **Honestidad**
- **Profesionalidad**
- **Calidad en el Servicio.**

LAVADORA Y SECADORA TIPO TORRE

MLE/MLG22PRTGW
MLG22PRTKW



AMERICA
AN AMERICAN COMPANY FOR OVER 100 YEARS

SISTEMA TURBOVENT®

- Permite la instalación en entornos de ventilación largos o complejos.
- Ayuda a prolongar la vida útil de los componentes.
- El alto flujo de aire ayuda a reducir los tiempos de secado para una amplia variedad de cargas.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DURACORE

- Diseñado y probado para funcionar durante 15.000 ciclos*.
- El sello de triple labio flexible e impermeable con resorte de retención mantiene la humedad alejada del eje, protegiendo los rodamientos de alta calidad.
- El manguito del eje, de gran durabilidad, está diseñado para eliminar el desgaste del eje.

CONFIGURACIÓN QUE AHORRA ESPACIO

- Lavadora y secadora de capacidad total en el espacio que ocupa un solo electrodoméstico.
- El diseño de la consola reduce la altura de la secadora para facilitar la carga y descarga.

DISEÑADO PARA DURAR


- Rodamientos de primera calidad: los rodamientos NSK de alta calidad y sobredimensionados están sellados para una mayor protección del sistema de transmisión.
- Bisagras robustas: las bisagras de puerta de fundición a presión de alta resistencia se abren 180° y están diseñadas para soportar las exigencias de la lavandería comercial.
- Protector del soplador: protege los componentes para reducir las llamadas de servicio.
- El dispensador de jabón duradero se enjuaga completamente con agua durante cada ciclo de lavado, lo que ayuda a minimizar el mantenimiento.

LAVADORA Y SECADORA TIPO TORRE


MLE/MLG22PRTGW
MLG22PRTKW

MAYTAG COMMERCIAL


VISTA LATERAL

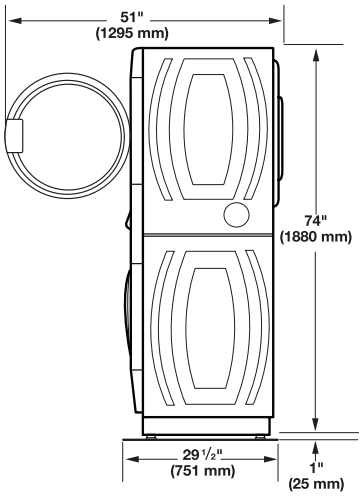

VISTA TRASERA

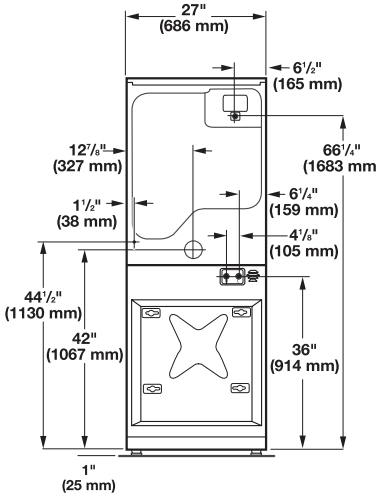

LONGITUD MÁXIMA DEL CONDUCTO DE ESCAPE POR NUMERO DE VUELTAS



Conducto de ventilación metálico rígido

Número de giros de 90°	CAPUCHA DE SALIDA TIPO CAJA Y TIPO PERSIANA	CAPUCHA DE SALIDA INCLINADA
0	39.6 m (130 ft.)	39.3 m (129 ft.)
1	38.1 m (125 ft.)	36.3 m (119 ft.)
2	35.1 m (115 ft.)	33.2 m (109 ft.)
3	32.3 m (106 ft.)	30.5 m (100 ft.)
4	29.9 m (98 ft.)	28.0 m (92 ft.)

MODELOS	MLE22PRTGW	MLG22PRTGW	MLG22PRTKW
CONFIGURACIÓN DE PAGOS	Compatible con tarjetas y sin dispensador		
TIPO DE COMBUSTIBLE	Eléctrico	Gas	
CAPACIDAD			
Capacidad de la Lavadora – pies cúbicos (litros)	3.1 (88)	3.1 (88)	3.1 (88)
Capacidad de la Secadora – pies cúbicos (litros)	6.7 (190)	6.7 (190)	6.7 (190)
Capacidad IEC – lb. (kg)	23.2 (10.5)	23.2 (10.5)	23.2 (10.5)
DIMENSIONES			
Ancho – pulg. (mm)	27 (686)	27 (686)	27 (686)
Profundidad – pulg. (mm)	29.5 (751)	29.5 (751)	29.5 (751)
Alto – pulg. (mm)	74 (1,880)	74 (1,880)	74 (1,880)
Apertura de la Puerta – pulg. (mm)	14.25 (362)	14.25 (362)	14.25 (362)
Diámetro del Conducto de Escape – pulg. (mm)	4 (102)*	4 (102)*	4 (102)*
DIMENSIONES DE LA CAJA			
Ancho de la Caja – pulg. (mm)	29.25 (743)	29.25 (743)	29.25 (743)
Profundidad de la Caja – pulg. (mm)	34 (864)	34 (864)	34 (864)
Alto de la Caja – pulg. (mm)	75.75 (1,924)	75.75 (1,924)	75.75 (1,924)
PESO APROXIMADO			
Sin Caja – lb. (kg)	372 (169)	378 (171)	378 (171)
Con Caja – lb. (kg)	372 (169)	378 (171)	378 (171)
REQUISITOS ELÉCTRICOS			
Voltaje	240V	240V	240V
Frecuencia	50Hz	50Hz	60Hz
Disyuntor/Fusible – Amperios	30	15	15
Flujo de Aire – CFM (CMM)	215 (6.10)	230 (6.5)	230 (6.5)
Elemento de Calefacción Eléctrico (vatios)	4,600	N/A	N/A
Clasificación de Gas – BTU/hr (kcal/hr)	N/A	20,000 (5,040)	20,000 (5,040)
Tamaño de la Entrada de Gas – pulg.	N/A	3/8 N.P.T.	3/8 N.P.T.
Tamaño del Motor – HP (kW)	⅓ (25)	⅓ (25)	⅓ (25)

LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR DE UNA SOLA CARGA – MAT20



SISTEMA DE LAVADO CON AGUA PROFUNDA

- Proporciona un rendimiento de lavado óptimo con lavado y enjuague a gran profundidad, opciones de ciclo y acción de limpieza vigorosa.
- El agitador tradicional de paletas flexibles proporciona cuatro perfiles de lavado distintos: de agresivo a suave; diseñado para mover la ropa desde la parte superior hasta la inferior de la cesta de lavado.
- El ciclo PowerWash® proporciona más agitación, agua más caliente y un extra enjuagar para las cargas más sucias.



AGITADOR DE PALAS FLEXIBLES TRADICIONAL

- Impulsado por un motor PSC de ½ hp y un diseño de aletas.
- Alterna entre cuatro patrones de lavado distintos, desde agresivo hasta suave.
- Genera un excelente movimiento de la ropa y una limpieza profunda exhaustiva, acción para afrontar diversas cargas.



CONTROLES PARA SATISFACER SUS NECESIDADES

- Los controles mecánicos proporcionan una interfaz de usuario sencilla con perillas robustas y fáciles de usar (MAT20CS y MAT20MN).
-
- Obtenga flexibilidad y opciones de precios por ciclo individual para obtener ganancias óptimas, mediante controles inteligentes con tecnología de la serie M, mientras que los usuarios finales pueden elegir fácilmente su experiencia de lavado preferida con la selección de ciclo de un solo toque (MAT20PD y MAT20PR).



DISEÑADO PARA DURAR

- Panel frontal de alta resistencia: robusto y fácil de quitar.
- Accesibilidad del panel frontal: proporciona un acceso rápido al motor, la transmisión y lavadero para un autoservicio optimizado.
- Dianóstico integrado y fácil de usar: ayuda a los técnicos a identificar problemas rápidamente.
- Sello hermético, flexible y de triple labio: ayuda a mantener la humedad alejada de forma segura del eje y protege los cojinetes de alta calidad.



EQUIPADO DE LANZAMIENTO DE MONEDAS
MAT20PDAWW (Imagen)



EQUIPADO PARA EL LANZAMIENTO DE MONEDAS EN CANADÁ
MAT20PDAXW (Imagen)



LISTO PARA EL LECTOR DE TARJETAS
MAT20PRAWW (Imagen)



LISTO PARA LA DIAPOSITIVA DE MONEDAS
MAT20CSAWW (Imagen)




NO A LA VENTA
MAT20MNAWW (Imagen)

AMERICA
AN AMERICAN COMPANY FOR OVER 100 YEARS


LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR DE UNA SOLA CARGA – MAT20

VISTA FRONTAL

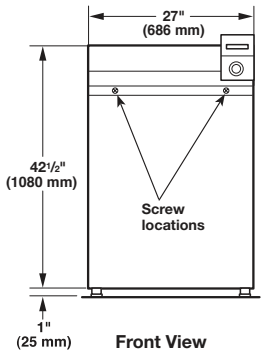


Front View

VISTA LATERAL

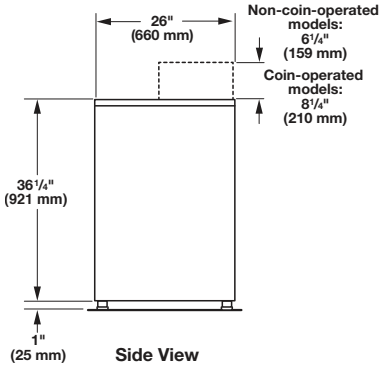

Side View

VISTA TRASERA

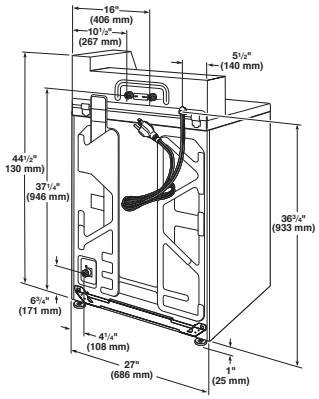

MODELOS	MAT20 (PD)	MAT20 (PR)	MAT20 (CS)	MAT20 (MN)
CONFIGURACIÓN DE PAGOS	EQUIPADO CON MONEDERO	APTO PARA LECTOR DE TARJETAS / SIN VENTA	APTO PARA MONEDERO DESLIZABLE	SIN VENTA
DIMENSIONES				
Profundidad – pulg. (mm)	**26** (660)	**26** (660)	**26** (660)	**26** (660)
Ancho – pulg. (mm)	**27** (686)	**27** (686)	**27** (686)	**27** (686)
Alto – pulg. (mm)	**44½** (1,130)*	**44½** (1,080)	**42½** (1,130)*	**42½** (1,080)
Apertura de la Tapa – pulg. (mm)	**17** (432)	**17** (432)	**17** (432)	**17** (432)
DIMENSIONES DE LA CAJA				
Ancho de la Caja – pulg. (mm)	**29** (737)	**29** (737)	**29** (737)	**29** (737)
Profundidad de la Caja – pulg. (mm)	**27½** (699)	**27½** (699)	**27½** (699)	**27½** (699)
Alto de la Caja – pulg. (mm)	**49** (1,255)	**49** (1,255)	**49** (1,255)	**49** (1,255)
PESO APROXIMADO				
Sin Caja – lb (kg)	**159** (72.1)	**146** (66.2)	**156** (70.8)	**145** (65.8)
Con Caja – lb (kg)	**177** (80.3)	**164** (74.4)	**174** (78.9)	**163** (73.9)
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Voltaje	120V	120V	120V	120V
Disyuntor/Fusible – Amperios	15	15	15	15
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA / MANGUERA DE DESAGÜE				
Presión de Operación – psi (bar)	20–100 (1-8)	20–100 (1-8)	20–100 (1-8)	20–100 (1-8)
Longitud de Manguera de Entrada – ft (m)	6 (1.8)	6 (1.8)	6 (1.8)	6 (1.8)
Longitud de Manguera de Desagüe – ft (m)	4 (1.3)	4 (1.3)	4 (1.3)	4 (1.3)
CONSUMO APROXIMADO DE AGUA				
Uso Promedio Total de Agua Por Ciclo – galones (litros)	24.65 (93.3)**	16.59 (62.8)**	16.59 (62.8)**	24.65 (93.3)**
Uso Promedio de Agua Caliente en Ciclo de Agua Tibia – galones (litros)	0.53 (2)	0.56 (2.1)	0.56 (2.1)	0.53 (2)
Uso Promedio de Agua Caliente en Ciclo de Agua Caliente – galones (litros)	6.51 (24.6)	7.03 (26.6)	7.03 (26.6)	6.51 (24.6)
Velocidad de Extracción – Fuerza G Máx / RPM Máx	144 / 700	144 / 700	144 / 700	144 / 700
Tamaño del Motor – hp (kW)	½ (37)	½ (37)	½ (37)	½ (37)
Factor de Agua	5.72	5.72	8.5	8.5
Factor de Energía Modificado	1.89	1.89	1.8	1.8

Lavadoras de carga única, carga superior – 60 Hz

MAT23



COIN DROP EQUIPPED
MAT23PDAWW (pictured)



CANADA COIN DROP EQUIPPED
MAT23PDAXW (pictured)



CARD READER READY
MAT23PRAWW (pictured)



COIN SLIDE READY
MAT23CSAWW (pictured)



NON-VEND
MAT23MNAWW (pictured)



SISTEMA DE LAVADO CON AGUA PROFUNDA

- Proporciona un rendimiento de lavado óptimo con opciones de ciclo de lavado y enjuague con agua profunda y una acción de limpieza vigorosa.
- El agitador tradicional de paletas flexibles proporciona cuatro perfiles de lavado distintos: de agresivo a suave; diseñado para mover la ropa desde la parte superior hasta la inferior de la cesta de lavado.
- El ciclo PowerWash® proporciona más agitación, agua más caliente y un extra enjuagar para las cargas más sucias.



AGITADOR DE PALAS FLEXIBLES TRADICIONAL

- Impulsado por un motor PSC de ½ hp y un diseño de aletas.
- Alterna entre cuatro patrones de lavado distintos, desde agresivo hasta suave.
- Genera un excelente movimiento de la ropa y una limpieza profunda para afrontar diversos tipos de carga.



CONTROLES PARA SATISFACER SUS NECESIDADES

- Los controles mecánicos proporcionan una interfaz de usuario sencilla con perillas robustas y fáciles de usar (MAT23CS y MAT23MN).
- Obtenga flexibilidad y opciones de precios de ciclo individual para obtener ganancias óptimas a través de Controles Inteligentes con Tecnología Serie M, mientras que los usuarios finales pueden elegir fácilmente su experiencia de lavado preferida con la selección de ciclo de un solo toque (MAT23PD y MAT23PR).



DISEÑADO PARA DURAR

- Panel frontal de alta resistencia: robusto y fácil de quitar.
- Accesibilidad del panel frontal: proporciona un acceso rápido al motor, la transmisión, y lavadero para un autoservicio optimizado.
- Diagnóstico integrado y fácil de usar: ayuda a los técnicos a identificar problemas rápidamente.
- Sello hermético, flexible y de triple labio: ayuda a mantener la humedad alejada del eje y protege los rodamientos de alta calidad.


AMERICA
AN AMERICAN COMPANY FOR OVER 100 YEARS

Lavadoras de carga única, carga superior – 60 Hz

MAT23


MAYTAG COMMERCIAL

VISTA FRONTAL




Front View

VISTA LATERAL

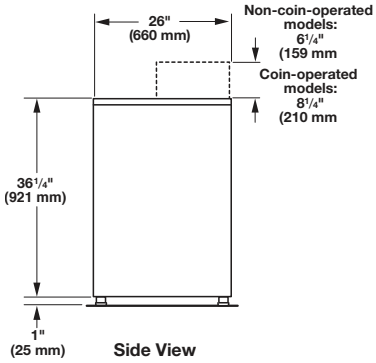

Side View

VISTA TRASERA

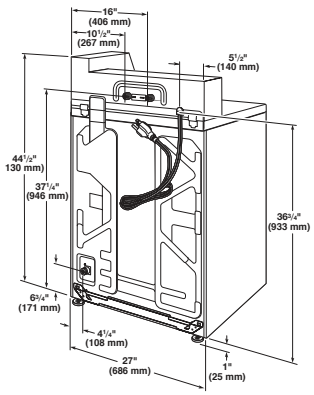

MODELOS	MAT23 (PD)	MAT23 (PR)	MAT23 (CS)	MAT23 (MN)
CONFIGURACIÓN DE PAGOS	EQUIPADO CON MONEDERO	APTO PARA LECTOR DE TARJETAS / SIN VENTA	APTO PARA MONEDERO DESLIZABLE	SIN VENTA
DIMENSIONES				
Profundidad – pulg. (mm)	26 (660)	26 (660)	26 (660)	26 (660)
Ancho – pulg. (mm)	27 (686)	27 (686)	27 (686)	27 (686)
Alto – pulg. (mm)	44.5 (1,130)*	42.5 (1,080)	44.5 (1,130)*	42.5 (1,080)
Apertura de la Tapa – pulg. (mm)	17 (432)	17 (432)	17 (432)	17 (432)
DIMENSIONES DE LA CAJA				
Ancho de la Caja – pulg. (mm)	29 (737)	29 (737)	29 (737)	29 (737)
Profundidad de la Caja – pulg. (mm)	27.5 (699)	27.5 (699)	27.5 (699)	27.5 (699)
Alto de la Caja – pulg. (mm)	49 (1,255)	49 (1,255)	49 (1,255)	49 (1,255)
PESO APROXIMADO				
Sin Caja – lb (kg)	159 (72.1)	146 (66.2)	156 (70.8)	145 (65.8)
Con Caja – lb (kg)	177 (80.3)	164 (74.4)	174 (78.9)	163 (73.9)
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Voltaje	120V	120V	120V	120V
Disyuntor/Fusible – Amperios	15	15	15	15
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA / MANGUERA DE DESAGÜE				
Presión de Operación – psi (bar)	20–100 (1-8)	20–100 (1-8)	20–100 (1-8)	20–100 (1-8)
Longitud de Manguera de Entrada – ft (m)	6 (1.8)	6 (1.8)	6 (1.8)	6 (1.8)
Longitud de Manguera de Desagüe – ft (m)	4 (1.3)	4 (1.3)	4 (1.3)	4 (1.3)
CONSUMO APROXIMADO DE AGUA				
Uso Promedio Total de Agua Por Ciclo – galones (litros)	17.06 (64.6)**	17.06 (64.6)**	23.95 (90.7)**	23.95 (90.7)**
Uso Promedio de Agua Caliente en Ciclo de Agua Tibia – galones (litros)	0.56 (2.1)	0.56 (2.1)	1.13 (4.2)	1.13 (4.2)
Uso Promedio de Agua Caliente en Ciclo de Agua Caliente – galones (litros)	6.34 (23.99)	6.34 (23.99)	6.62 (25.06)	6.62 (25.06)
Velocidad de Extracción – Fuerza G Máx / RPM Máx	144 / 700	144 / 700	144 / 700	144 / 700
Tamaño del Motor – HP (kW)	½ (.37)	½ (.37)	½ (.37)	½ (.37)
Factor de Agua	5.11	5.11	7.17	7.17
Factor de Energía Modificado	1.71	1.71	1.64	1.64

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL PARA AUTOSERVICIO – 60 Hz

MHN33 (CAPACIDAD DE 10.5 KG O 23.10 LBS)



SISTEMA DE LAVADO CON AGUA PROFUNDA

- Proporciona un rendimiento de lavado óptimo con opciones de ciclo de lavado y enjuague con agua profunda y una acción de limpieza vigorosa.
- El agitador tradicional de paletas flexibles proporciona cuatro perfiles de lavado distintos: de agresivo a suave; diseñado para mover la ropa desde la parte superior hasta la inferior de la cesta de lavado.
- El ciclo PowerWash® proporciona más agitación, agua más caliente y un extra enjuagar para las cargas más sucias.



AGITADOR DE PALAS FLEXIBLES TRADICIONAL

- Impulsado por un motor PSC de ½ hp y un diseño de aletas.
- Alterna entre cuatro patrones de lavado distintos, desde agresivo hasta suave.
- Genera un excelente movimiento de la ropa y una limpieza profunda para afrontar diversos tipos de carga.



CONTROLES PARA SATISFACER SUS NECESIDADES

- Los controles mecánicos proporcionan una interfaz de usuario sencilla con perillas robustas y fáciles de usar (MAT23CS y MAT23MN).
- Obtenga flexibilidad y opciones de precios de ciclo individual para obtener ganancias óptimas a través de Controles Inteligentes con Tecnología Serie M, mientras que los usuarios finales pueden elegir fácilmente su experiencia de lavado preferida con la selección de ciclo de un solo toque (MAT23PD y MAT23PR).



DISEÑADO PARA DURAR

- Panel frontal de alta resistencia: robusto y fácil de quitar.
- Accesibilidad del panel frontal: proporciona un acceso rápido al motor, la transmisión, y lavadero para un autoservicio optimizado.
- Diagnóstico integrado y fácil de usar: ayuda a los técnicos a identificar problemas rápidamente.
- Sello hermético, flexible y de triple labio: ayuda a mantener la humedad alejada del eje y protege los rodamientos de alta calidad.



COIN READY
MHN33PDCGW (Imagen)




CARD READER READY & NON-VEND
MHN33PNCGW (Imagen)

AMERICA
AN AMERICAN COMPANY FOR OVER 100 YEARS

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL PARA AUTOSERVICIO – 60 Hz

MHN33 (CAPACIDAD DE 10.5 KG O 23.10 LBS)

VISTA LATERAL

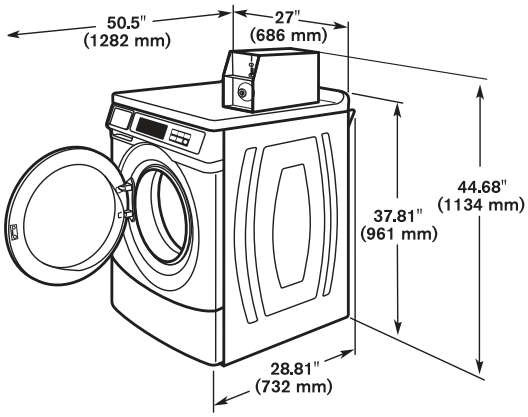

MODELOS	MHN33 (PD)	MHN33 (PR)
CONFIGURACIÓN DE PAGOS	APTO PARA MONEDERAS	APTO PARA LECTOR DE TARJETAS/SIN VENTA
CAPACIDAD		
Volumen del Cilindro – pies cúbicos (litros)	3.1 (88)	3.1 (88)
Diámetro del Cilindro – pulg. (mm)	21.6 (547)	21.6 (547)
Profundidad del Cilindro – pulg. (mm)	13.4 (341)	13.4 (341)
DIMENSIONES		
Profundidad – pulg. (mm)	28.81 (732)	28.81 (732)
Ancho – pulg. (mm)	27 (686)	27 (686)
Alto – pulg. (mm)	44.66 (1,134)*	37.81 (961)
Apertura de la Puerta – pulg. (mm)	14.25 (362)	14.25 (362)
DIMENSIONES DE LA CAJA		
Ancho de la Caja – pulg. (mm)	29 (737)	29 (737)
Profundidad de la Caja – pulg. (mm)	33 ½ (851)	33 ½ (851)
Alto de la Caja – pulg. (mm)	48 ½ (1,232)	40 ½ (1,029)
PESO APROXIMADO		
Sin Caja – lb (kg)	245 (111)	235 (107)
Con Caja – lb (kg)	254 (115)	244 (111)
REQUISITOS ELÉCTRICOS		
Voltaje	220–240V	220–240V
Frecuencia	50Hz	50Hz
Disyuntor/Fusible – Amperios	10	10
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA / MANGUERA DE DESAGÜE		
Presión de Operación – psi (bar)	20–100 (1-8)	20–100 (1-8)
Longitud de Manguera de Entrada – pies (m)	4 (1.22)	4 (1.22)
Longitud de Manguera de Desagüe – pies (m)	6 (1.83)	6 (1.83)
CONSUMO APROXIMADO DE AGUA		
Uso Promedio Total de Agua por Ciclo – galones (litros)	10.71 (40.50)**	10.71 (40.50)**
Uso Promedio de Agua Caliente en Ciclo de Agua Tibia – galones (litros)	.71 (2.69)	.71 (2.69)
Uso Promedio de Agua Caliente en Ciclo de Agua Caliente – galones (litros)	2.71 (10.26)	2.71 (10.26)
Velocidad de Extracción – Fuerza G Máx/RPM Máx	300/1,000	300/1,000
Tamaño del Motor – HP (kW)	.09 (.07)	.09 (.07)

MDE/MDG28PD

SECADORA DE SUPERCAPACIDAD PARA AUTOSERVICIO

(CAPACIAD DE 11 KG O 24.2 LIBRAS)



CONTROLES POR MICROPROCESADOR

- Proporciona opciones de programación sencillas para el propietario, como ajuste del precio y la duración del ciclo, diagnósticos y conteo de ventas.
- Selección sencilla de ciclo con un solo toque para los clientes.



TECNOLOGÍA DE SECADO TURBOVENT™

- La rueda de soplado adicional proporciona un rendimiento excepcional en conductos de ventilación largos.
- Un flujo de aire elevado reduce el tiempo de secado.



TAPA DE PORCELANA ESMALTADA

- Acabado duradero para entornos de uso intensivo.



COMPATIBLE CON LA APLICACIÓN CLOTHESPIN™ DE MAYTAG

- Los clientes disfrutarán de la comodidad de lavar la ropa con la aplicación Clothespin™ de Maytag.
- Pueden usar sus teléfonos inteligentes para pagar el servicio de lavandería, consultar a distancia la disponibilidad de lavadoras y secadoras, y recibir una notificación cuando finalicen sus ciclos de lavado.





PROGRAMACIÓN SENCILLA



PANEL DE ACCESO FRONTAL



SELECCIÓN DE CICLO CON UN SOLO TOQUE



LAVADORA A JUEGO DISPONIBLE


MDE/MDG28PD
SECADORA DE SYPERCAPACIDAD PARA AUTOSERVICIO


MAYTAG® COMMERCIAL

SECADORA MAYTAG® DE SUPERCAPACIDAD

CONTROLES POR MICROPROCESADOR, CON MONEDERO DE CAÍDA

ESPECIFICACIONES DE LA SECADORA	
MODELO	**MDE/MDG20PD**
MOTOR	
Monofásico, termoprotegido contra sobrecarga, restablecimiento automático	Sí
HP (kW)	⅓ (.25)
Velocidad de rotación – RPM	50 ± 1
CAPACIDAD	
Pies cúbicos (litros)	6.7 (190)
FLUJO DE AIRE	
Modelos a gas – cfm (cmm)	230 (6.5)
Modelos eléctricos – cfm (cmm)	215 (6.1)
NIVEL DE SONIDO (solo modelo de exportación)	
Nivel de presión sonora, Lpa (dBA) (Kpa: ± 10dBA)	59
REQUISITOS ELÉCTRICOS	
Modelo MDE – voltaje	240V/60Hz
Modelo MDG – voltaje	120V/60Hz
REQUISITOS MÍN. DE DISYUNTOR/FUSIBLE	
Modelo MDE – amperios	30
Modelo MDG – amperios	15
ELEMENTO DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICO	
Modelos nacionales – vatios	5,600
Modelos canadienses – vatios	5,250
CLASIFICACIÓN DE GAS	
Modelo MDG – BTU/hr. (kcal/hr.)	24,000 (6,048)
DIÁMETRO DEL CONDUCTO DE ESCAPE – PULG. (MM)	4 (100) *
ENCENDIDO ELECTRÓNICO DEL QUEMADOR	
Modelo MDG	Sí
ENTRADA DE GAS	
Modelo MDG – pulg.	3/8 N.P.T.
PATAS NIVELADORAS AJUSTABLES	Sí
PESO APROXIMADO	
Con caja – lbs. (kg) eléctrico/gas	160 (73)/113 (51)
Sin caja – lbs. (kg) eléctrico/gas	147 (67)/100 (45)
DIMENSIONES	
Ancho – pulg. (mm)	27 (686)
Profundidad – pulg. (mm)	29 (737)
Alto – pulg. (mm)	45.75 (1,162) **
Diámetro de apertura de la puerta – pulg. (mm)	18.25 (464)
CONFORME A ADA SIN PEDESTAL OPCIONAL	Sí
El pedestal opcional añade: alto – pulg. (mm)	2.75 (70)

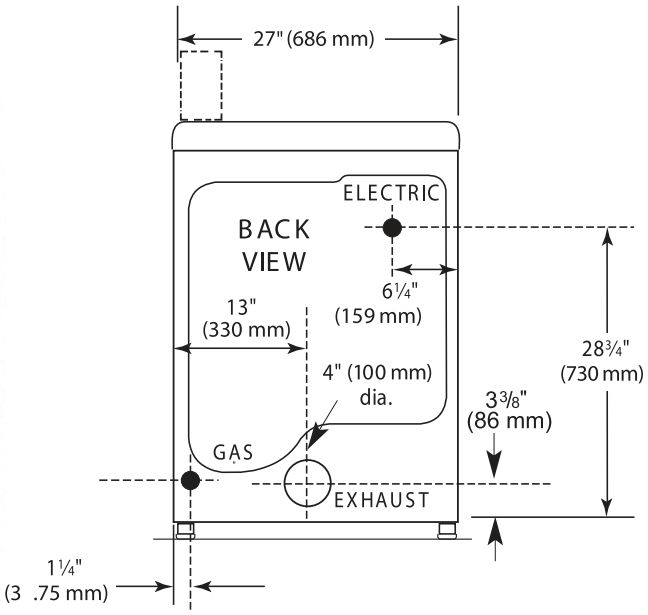

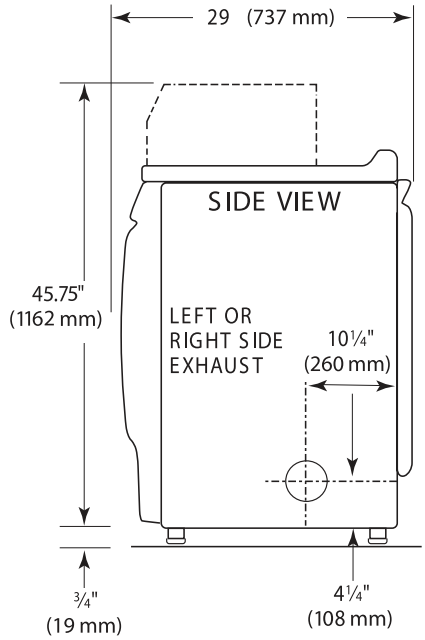

LONGITUD MÁXIMA DEL CONDUCTO DE ESCAPE POR NÚMERO DE GIROS

Conducto de Metal Rígido			Conducto de Metal Flexible		
Número de giros de 90°	Campana de cajón y estilo persiana	Campana de estilo angulado	Número de giros de 90°	Campana de cajón y estilo persiana	Campana de estilo angulado
0	135 pies (41.2 m)	129 pies (39.3 m)	0	76 pies (23.2 m)	62 pies (18.9 m)
1	125 pies (38.1 m)	119 pies (36.3 m)	1	71 pies (21.6 m)	57 pies (17.4 m)
2	115 pies (35.1 m)	109 pies (33.2 m)	2	67 pies (20.4 m)	53 pies (16.2 m)
3	106 pies (32.3 m)	100 pies (30.5 m)	3	65 pies (19.8 m)	51 pies (15.6 m)
4	98 pies (29.9 m)	92 pies (28.0 m)	4	63 pies (19.2 m)	49 pies (14.9 m)

MDE/MDG28PR

SECADORA DE SUPERCAPACIDAD



CONTROLES POR MICROPROCESADOR

- Proporciona opciones de programación sencillas para el propietario, como ajuste del precio y la duración del ciclo, diagnósticos y conteo de ventas.
- Selección sencilla de ciclo con un solo toque para los clientes.



TECNOLOGÍA DE SECADO TURBOVENT™

- La rueda de soplado adicional proporciona un rendimiento excepcional en conductos de ventilación largos.
- Un flujo de aire elevado reduce el tiempo de secado.



TAPA DE PORCELANA ESMALTADA

- Acabado duradero para entornos de uso intensivo.



COMPATIBLE CON LA APLICACIÓN CLOTHESPIN™ DE MAYTAG

- Los clientes disfrutarán de la comodidad de lavar la ropa con la aplicación Clothespin™ de Maytag.
- Pueden usar sus teléfonos inteligentes para pagar el servicio de lavandería, consultar a distancia la disponibilidad de lavadoras y secadoras, y recibir una notificación cuando finalicen sus ciclos de lavado.



PROGRAMACIÓN SENCILLA



PANEL DE ACCESO FRONTAL



SELECCIÓN DE CICLO CON UN SOLO TOQUE



LAVADORA A JUEGO DISPONIBLE

MDE/MDG28PR
SECADORA DE SUPERCAPACIDAD


MAYTAG® COMMERCIAL


SECADORA MAYTAG® DE SUPERCAPACIDAD

CONTROLES POR MICROPROCESADOR, PREPARADA PARA LECTOR DE TARJETAS

ESPECIFICACIONES DE LA SECADORA	
MODELO	**MDE/MDG28PR**
MOTOR	
Monofásico, termoprotegido contra sobrecarga, restablecimiento automático	Sí
HP (kw)	⅓ (.25)
Velocidad de rotación – RPM	50 ± 1
CAPACIDAD	
Pies cúbicos (litros)	6.7 (190)
FLUJO DE AIRE	
Modelos a gas – cfm (cmm)	230 (6.5)
Modelos eléctricos – cfm (cmm)	215 (6.1)
NIVEL DE SONIDO (solo modelo de exportación)	
Nivel de presión sonora, Lpa (dBA) (Kpa: ± 10dBA)	58
REQUISITOS ELÉCTRICOS	
Modelo MDE – voltaje	240V/60Hz
Modelo MDG – voltaje	120V/60Hz
REQUISITOS MÍN. DE DISYUNTOR/FUSIBLE	
Modelo MDE – amperios	30
Modelo MDG – amperios	15
ELEMENTO DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICO	
Modelos nacionales – vatios	5,600
Modelos canadienses – vatios	5,250
CLASIFICACIÓN DE GAS	
Modelo MDG – BTU/hr. (kcal/hr.)	24,000 (6,048)
DIÁMETRO DEL CONDUCTO DE ESCAPE – PULG. (MM)	4 (100)*
ENCENDIDO ELECTRÓNICO DEL QUEMADOR	
Modelo MDG	Sí
ENTRADA DE GAS	
Modelo MDG – pulg.	3/8 N.P.T.
PATAS NIVELADORAS AJUSTABLES	Sí
PESO APROXIMADO	
Con caja – lbs. (kg) eléctrico/gas	160 (73)/113 (51)
Sin caja – lbs. (kg) eléctrico/gas	147 (67)/100 (45)
DIMENSIONES	
Ancho – pulg. (mm)	27 (686)
Profundidad – pulg. (mm)	29 (737)
Alto – pulg. (mm)	39.25 (997)
Diámetro de apertura de la puerta – pulg. (mm)	18.25 (464)
CONFORME A ADA SIN PEDESTAL OPCIONAL	Sí
El pedestal opcional añade: alto – pulg. (mm)	2.75 (70)

* Use un conducto de escape de aluminio rígido o acero galvanizado de 4" (100 mm). Nunca use conducto de plástico, no metálico o de material combustible.
Consulte las instrucciones específicas para una instalación adecuada. Debido a la mejora continua del producto, Maytag se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

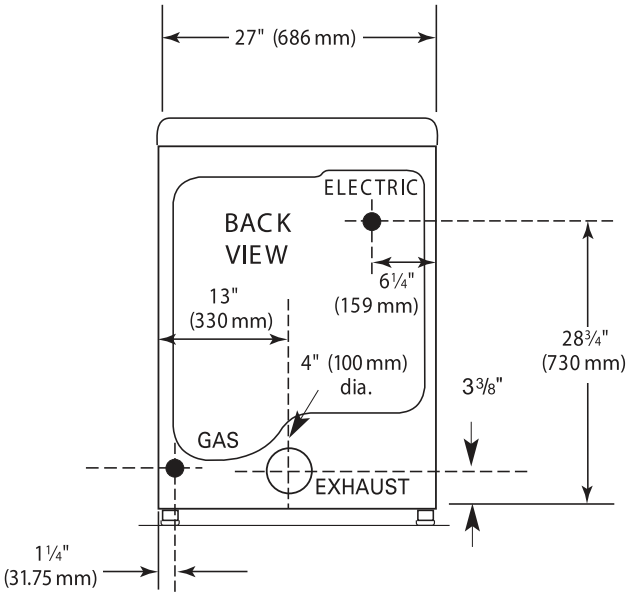

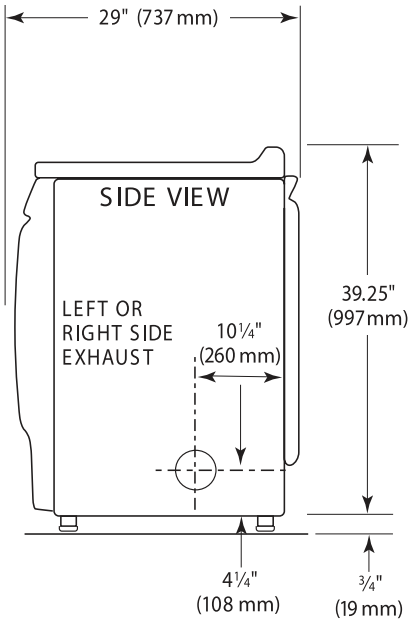

LONGITUD MÁXIMA DEL CONDUCTO DE ESCAPE POR NÚMERO DE GIROS

Número de giros de 90°	Conducto de Metal Rígido: Campana de cajón y estilo persiana	Conducto de Metal Rígido: Campana de estilo angulado	Número de giros de 90°	Conducto de Metal Flexible: Campana de cajón y estilo persiana	Conducto de Metal Flexible: Campana de estilo angulado
0	135 pies (41.2 m)	129 pies (39.3 m)	0	76 pies (23.2 m)	62 pies (18.9 m)
1	125 pies (38.1 m)	119 pies (36.3 m)	1	71 pies (21.6 m)	57 pies (17.4 m)
2	115 pies (35.1 m)	109 pies (33.2 m)	2	67 pies (20.4 m)	53 pies (16.2 m)
3	106 pies (32.3 m)	100 pies (30.5 m)	3	65 pies (19.8 m)	51 pies (15.6 m)
4	98 pies (29.9 m)	92 pies (28.0 m)	4	63 pies (19.2 m)	49 pies (14.9 m)

ENERCOM

Ingeniería, Instalaciones y Servicios Técnicos

Oficina Principal
C/1era. #54, Ave.
Independencia KM 7 ½,
Santo Domingo, DN.
Teléfono: 809-534-9240
WhatsApp: 849-856-4751

Oficina de Ventas en Bávaro
Teléfono: 809-466-1055
WhatsApp: 829-904-9898

Contáctanos Vía E-Mail
Ssc@enercom.com.do
mercadeo@enercom.com.do
habreu@enercom.com.do